

PoEリブーター

PoE BOOT
nino

PoE8M2

PoE & POWER CONTROL

標準価格 68,900円(税抜)

●SAFE ●SECURE ●SUPERIOR

■仕様

■ アウトレット	数	2
	形状	2極平行接地型
	抜け止め	-
■ 電源制御容量 (W)		1050
■ PoE制御		8
■ スケジュール		週間
■ 内部時計		-
■ UPS連携機能		-
■ Shutdownスクリプト		-
■ PoEスクリプト		4
■ 接点	入力数	-
	出力数	-
	連動制御	-
■ 危険防止初期警告表示		○
■ 自動ログイン		-
■ 多重ログイン		-
■ WEBによるバージョンアップ		○
■ HDMI切換機制御機能		-
■ 電力測定機能		-
■ ユーザHTML		-
■ SSH制御		-
■ PING監視		○
■ ハートビート監視		○
■ 温度監視		-
■ WOL対応		○
■ POPサーバ監視		○
■ 仮想アウトレット		8
■ TELNET対応		○
■ ID & PASS化		○
■ 電源一斉制御コマンド		○
■ ダイレクトWEBコマンド		○
■ SNMPv1対応		○
■ E-mail	制御と通知	○
	CC & BCC	○
	アラライブ通知機能	○
■ 最大消費電力 (W)		5.0
■ 使用環境温度 (°C)		0~40
■ 使用環境湿度 (%)		20~85
■ 寸法 WHD (mm)	*脚ゴム除く	160.0×40.0×160.0
■ 使用電源 (50/60Hz)		AC100V±10%
■ 重量 約 (Kg)		1.2
■ 電源ケーブル長 約 (m)		2.0
■ 外部インターフェイス		
10BASE-T, 100BASE-TX (IEEE802.3準拠)	RJ45	(×1)
RS-232C (Serial)		-
温度センサー		-
■ オプション		
シリアルケーブル(*1)	XH-7703	-
特殊シリアルケーブル	XH-7704	-
リモートスイッチ	RP-SW001	-
温度センサ	RP-TS004	-
壁面取付金具	ATT02	○
19インチラック取付金具	ATT32B	-
19インチラック取付金具	ATT3A8	○
ネットワーク稼働監視ソフト	RPC EYE V4	○

(*1) Dサブ9ピン メス・メス クロスケーブル

■対応通信プロトコル
ARP, TCP, UDP, IP, ICMP, HTTP, SNMP, BOOTP, DHCP
TELNET, SMTP, POP3, NTP, IMAP

■環境保全 RoHS2指令準拠
■法令 特定電気用品認証品(電気用品安全法)

PoE機器の障害を最短で復旧し、安定稼働を実現！


PINGで死活監視し、応答が無いPoE機器の給電をOFF/ONし自動でPoE機器を復旧させます。また、ネットワーク経由でPoE機器の給電を遠隔から制御することもできます。週間のスケジュールを組み、定期的にPoE機器をリポートさせて安定稼働を実現させることも出来ます。



PoE機器のフリーズ対策に特化したポート監視機能を追加！

PING監視で見つけられない障害にも対応したPoEシステムの

自動/遠隔保守ツール決定版！ ※バージョン1.20A以降対応

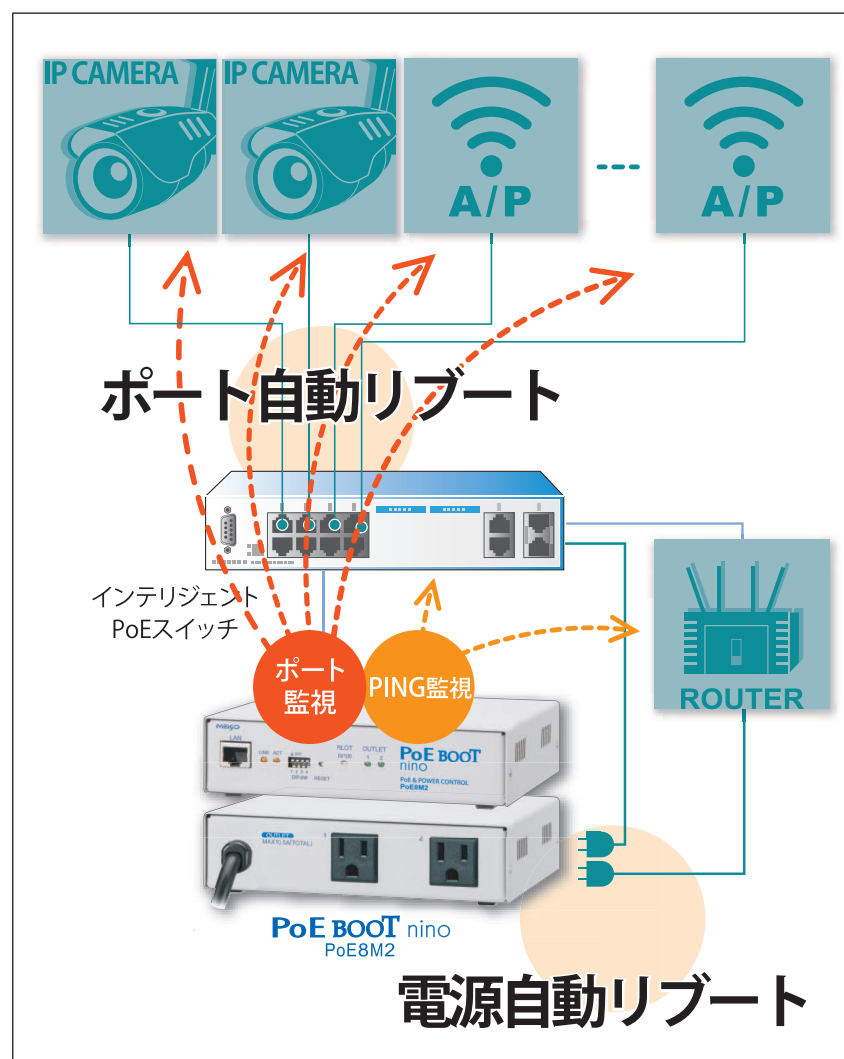

※対応PoEスイッチは弊社ホームページをご覧ください。




PoEスイッチの8ポートを個別に
死活監視&自動リブートができる
2アウトレット小型リブーター

フリーズしたら
自動REBOOTで復旧!




PoE機器の未応答が続いた場合、
機器のフリーズと判断し、PoE給電を
ポート単位でOFF/ON制御します。

フリーズを管理者へ
E-mailで通知!




コマンドをメール送信することで、
静的アドレスを持ってない環境でも、
容易にPoE給電制御ができます。
電源変化をメール通知したり、週単位に
アラライブ通知を行うこともできます。

PoEスイッチ接続機器を
PING監視 & ポート監視!

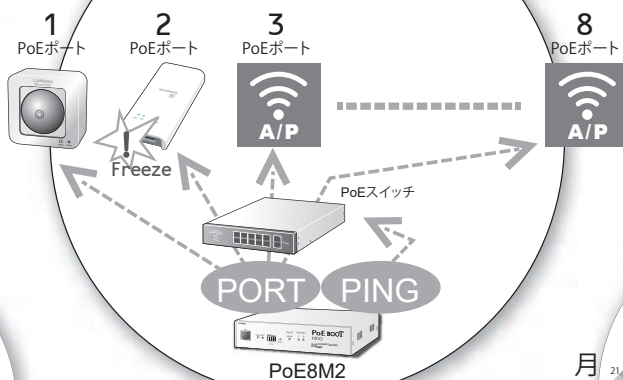


遠隔PoE制御!




インターネットなどネットワーク経由で
PoEスイッチの給電を制御できます。
WEB画面・Telnet・ダイレクトWEBコマンド
などで操作できます。

PoEスイッチ制御スクリプトは
4個(4機種)まで登録可能。

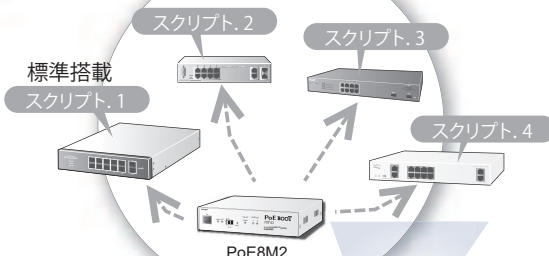

対応機種はTelnetで外部から制御できるPoEスイッチです。
パナソニックLSネットワークス(株)MNOシリーズPoEスイッチの
スクリプトは標準搭載されます。

週間スケジュール!

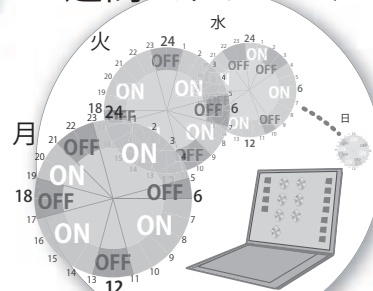


NTPサーバーに接続することで、時間を取得し、
週間単位のPoE給電のスケジュール運転を
行うことができます。最大20個の設定ができます。
毎日あるいは毎週の定時リポートで
PoE機器を安定稼働させます。

リブーターの基本設計

フリーズによる本体トラブルはほぼありません。フリーズが極めて
少ない理由のひとつは、シンプルな小型のOSを開発し、TCP/IPプ
ロトコスタックを含めてフリーズし難い設計を行っているためで
す。また不測の事態に対処するよう、ウォッチドックが働いていま
す。ウォッチドックで内部リセットが発生しても、電源状態には影
響を与えない設計になっています。また、徹底したノイズ対策を施
し、外来ノイズによるフリーズが発生しないよう設計されています。



■各部の名称

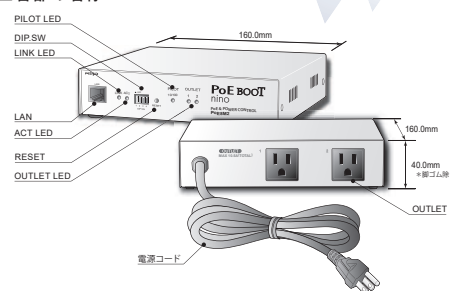

■オプション (価格は税抜きです。)

壁面取付金具	ATT02	¥	3,200
19インチラック取付金具	ATT3A8 (2台タイプ)	¥	15,800
■ネットワーク移動監視ソフト (ポート制御機能無し)	RPC EYE V4	---	¥ 19,800
	PRO	¥	90,000

※PoE BOOT nino 関連 特許第6945416号 (令和3年9月16日登録)

「電源制御装置、制御方法、制御プログラム、および制御システム」

※「Watch Boot」は明京電機株式の商標です。登録番号 5000750号 (平成18年11月2日登録)

※「TIME BOOT」は明京電機株式の商標です。登録番号 5396317号 (平成23年3月4日登録)

※「Watch Boot io」は明京電機株式の商標です。登録番号 5668256号 (平成26年5月9日登録)

※「PoE8」は明京電機株式の商標です。登録番号 5655912号 (平成26年3月14日登録)

※コマンドと変数は、RPC-M2CSと上位互換です。

明京電機株式会社

〒114-0012 東京都北区田端新町 1-1-14 東京フェライトビル
TEL 03-3810-5580 (代) FAX 03-3810-5546
☎ 0120-748966



エコアクション21
認証番号0007178

明京電機株式会社はエコアクション21
のガイドラインに基づいた取り組みを
行っています。
※2011年6月30日認証・登録

<取扱店>



詳しくはホームページで

<https://www.meikyo.co.jp>

資料の内容はお断りなしに変更することもありますのでご了承ください。

MD2306PoE