

REBOOTER

より安全、より安心、より快適に!

2アウトレット制御可能な小型リブーター

RPC-M2CS

WATCH BOOT nino

REMOTE POWER CONTROLLER

標準価格 43,700円(税抜)

●SAFE ●SECURE ●SUPERIOR

ネットワークからHTTP、TELNETそしてE-mailを利用してのリポート。



携帯電話、PCなど

■仕様

■ アウトレット	数	2
	形状	2極平行接地型
	抜け止め	-
■ 電源制御容量 (W)		1000
■ スケジュール		週間
■ 内部時計		-
■ UPS連携機能		-
■ Shutdownスクリプト		-
■ 接点	入力数	-
	出力数	-
	連動制御	-
■ 危険防止初期警告表示		○
■ 自動ログイン		-
■ 多重ログイン		-
■ WEBによるバージョンアップ		○
■ HDMI切替機制御機能		-
■ 電力測定機能		-
■ ユーザHTML		-
■ SSH制御		-
■ PING監視		○
■ ハートビート監視		○
■ 温度監視		-
■ WOL対応		○
■ POPサーバ監視		○
■ 仮想アウトレット		8
■ TELNET対応		○
■ ID & PASS化		○
■ 電源一斉制御コマンド		○
■ ダイレクトWEBコマンド		○
■ SNMPv1対応		○
■ E-mail	制御と通知	○
	CC & BCC	○
	アラライブ通知機能	○
■ 最大消費電力 (W)		4.0
■ 使用環境温度 (°C)		0~40
■ 使用環境湿度 (%)		20~85
■ 寸法 W×H×D (mm) *脚ゴム除く		160.0×40.0×160.0
■ 使用電源 (50/60Hz)		AC100V±10%
■ 重量 約 (Kg)		1.2
■ 電源ケーブル長 約 (m)		2.0
■ 外部インターフェイス		
10BASE-T, 100BASE-TX (IEEE802.3準拠)	RJ45	(×1)
RS-232C (Serial)		-
温度センサー		-
■ オプション		
シリアルケーブル (*1)	XH-7703	-
特殊シリアルケーブル	XH-7704	-
リモートスイッチ	RP-SW001	-
温度センサ	RP-TS004	-
壁面取付金具	ATT02	○
19インチラック取付金具	ATT32B	-
19インチラック取付金具	ATT3A8	○
ネットワーク移動監視ソフト	RPC EYE V4&V4PRO	○

(*1) Dサブ9ピン メス-メス クロスケーブル

■対応通信プロトコル

ARP, TCP, UDP, IP, ICMP, HTTP, SNMP, BOOTP, DHCP
TELNET, SMTP, POP3, NTP, IMAP

■環境保全

RoHS2指令準拠

■法令

特定電気用品認証品(電気用品安全法)

ネットワーク障害を最短で復旧します!

PING応答やハートビートが無くなった装置の電源を自動的にOFF/ONし、復旧します。ネットワーク経由で遠隔電源制御することも可能です。


WATCH BOOT nino
RPC-M2CS

- ①ハートビート監視
- ②PING監視
- ③自動リブート
- ④遠隔電源制御
- ⑤週間スケジュール
- ⑥Wake on LAN対応

ROUTER



IP CAMERA




INTERNET

LOCAL AREA NETWORK


WATCH BOOT
nino

ハートビートに対応し、フリーズを検出！

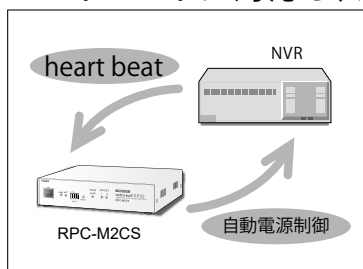


NVR(ネットワーク・ビデオ・レコーダー)などからのハートビートを受け、電源の自動制御が可能です。これによりアプリケーションレベルのフリーズ検出も可能となります。

PINGで監視、応答によりフリーズを検出！

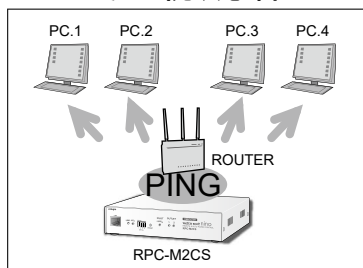


アウトレット毎に最大4カ所のIPアドレス、またはドメインネームに対してPING監視を行なうことができます。PINGに対する応答が、設定した確率を下回ると「フリーズ」と判断して電源のOFF/ONを行ないます。電源制御を行わずE-mailのみ送信することも可能です。

マジックパケットでWake On LAN！

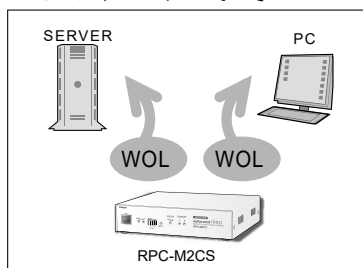


電源ONに伴い指定されたMACアドレスに対しマジックパケットを送出してPCやサーバーを起動することも可能です。

■各部の名称

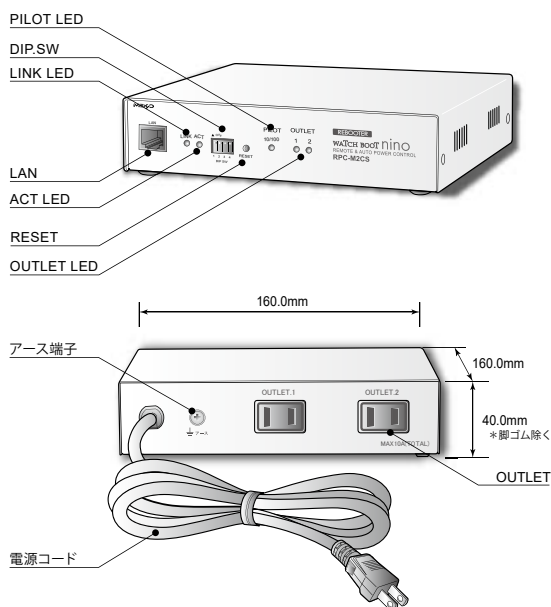

週間スケジュール機能！



NTPサーバーに接続することで、時間を取得し、週間単位のスケジュール運転を行うことができます。最大20個の設定ができます。

E-Mailによる制御と状態通知！



コマンドをメール送信することで、静的アドレスを持っていない環境でも容易に電源制御ができます。電源変化の状態をメール通知したり、週単位のアラート通知を行うこともできます。

ネットワーク稼動監視！



リブーターの一括管理
■RPC EYE V4
リブーターの一括管理と制御
■RPC EYE V4PRO

各拠点に接地されたリブーターからの情報を受信することで、拠点内のネットワーク状況や温度などを把握できます。状態の変化をE-MAILで通知することも可能です。

オンラインアップデートが可能！



バージョンアップがオンラインでできるようになりました。インターネットに接続できる環境であれば、ホームページ上で公開された新しいバージョンにオンラインでアップできます。もちろんローカルでのバージョンアップもできるように、ホームページからバージョンアップファイルをあらかじめダウンロードしておき、ローカルでアップすることも可能です。

通信による電源制御

遠隔電源制御

インターネットなどネットワーク経由で電源を制御できます。WEB画面で操作したり、TELNETからコマンドで操作したりできます。



■オプション (価格は税抜きです。)

壁面取付金具	ATT02	¥ 3,200
19インチラック取付金具	ATT3A8 (2台タイプ)	¥ 15,800
■ネットワーク稼動監視ソフト	RPC EYE V4	¥ 19,800
	PRO	¥ 90,000

※「Watch Boot」は明京電機株式会社の商標です。
※「TIME BOOT」は明京電機株式会社の商標です。
※「Watch Boot io」は明京電機株式会社の商標です。
※「POSE」は明京電機株式会社の商標です。

登録番号 5000750号 (平成18年11月2日登録)
登録番号 5396317号 (平成23年3月4日登録)
登録番号 5668256号 (平成26年5月9日登録)
登録番号 5655912号 (平成26年3月14日登録)



明京電機株式会社
〒114-0012 東京都北区田端新町 1-1-14 東京フェライトビル
TEL 03-3810-5580 (代) FAX 03-3810-5546
☎ 0120-748966



明京電機株式会社はエコアクション21のガイドラインに基づいた取り組みを行っています。
エコアクション21 認証番号0007178 ※2011年6月30日認証・登録