


- 注記)
- 公差指示無き寸法は許容差表による。
 - 記入寸法は製品仕上り寸法である。(金型寸法ではない。)
 - 手指を傷つけるバリ無きこと。
 - 金型製作の際は当社と打ち合わせのこと。
 - 指定色を塗装し焼き付けること。
指定色：富士化学 プラコート
A3354KG3分艶 ライトグレー
 - 塗装の表面処理はシボ加工のこと。
 - シルク印刷は意匠担当の指示によること。
 - 外観は傷、異物、汚れなどなきこと。
 - 突合せ部分は6×22mmのGクリップが通過しないこと。

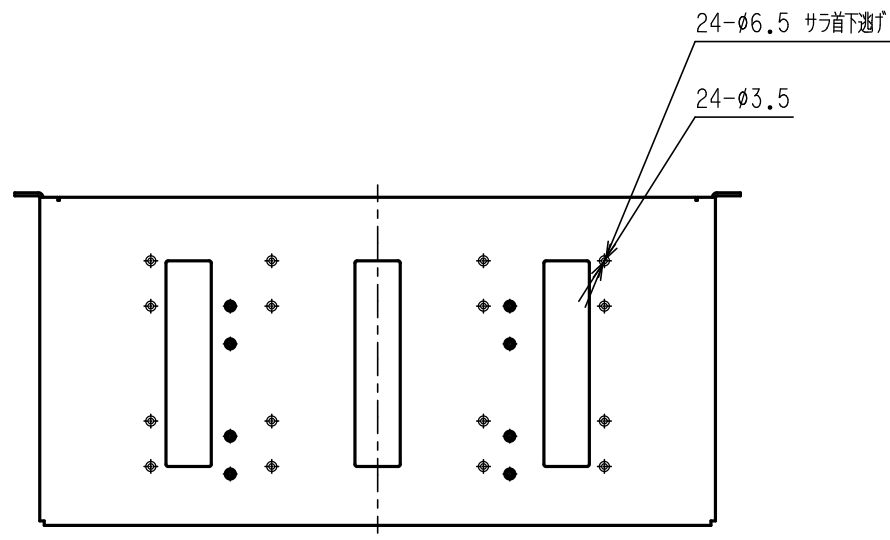

外形図		2018年11月27日
製品名	ラック用取付金具	
型式	ATT3A8	
明京電機株式会社		